


¡Eleva tu calidad de vida!

CARACTERÍSTICAS

Este elevador consigue que el usuario sea totalmente autónomo sin ningún peligro.


No contiene materias grasas, ni necesita electricidad ni elementos contaminantes. La válvula con doble mando está situada en una posición donde el usuario la acciona para bajar o subir. También la puede accionar desde la piscina. No requiere mantenimiento y funciona con agua. Se instala rápidamente y sin necesidad de obras.

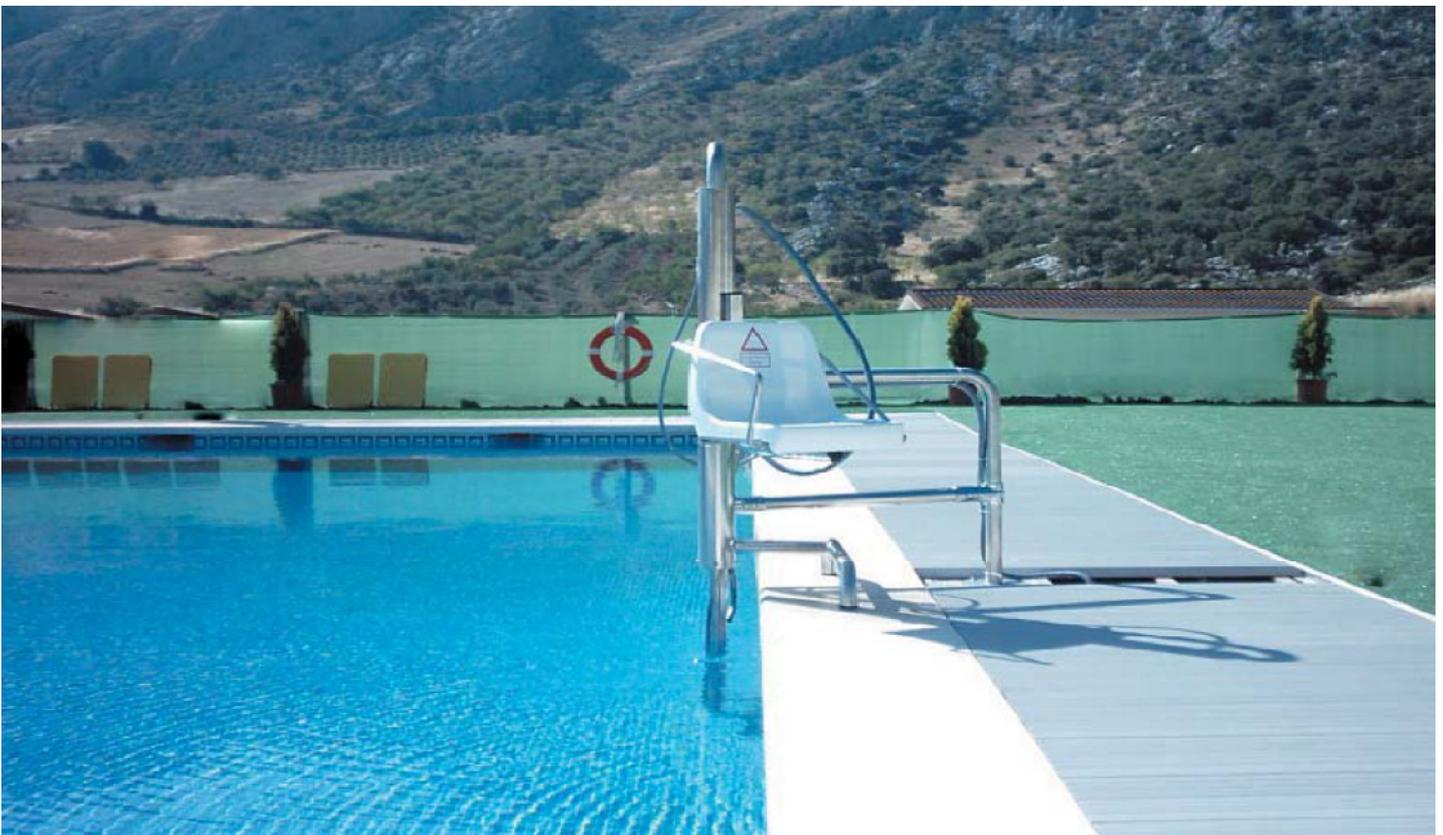


DATOS TÉCNICOS

- Homologado para 150 y 120 kg
- Funcionamiento con una toma de agua
 - Para 150 kg, necesita 5,5 bar de presión
 - Para 120 kg, necesita 3,5 bar de presión
- Ángulo de giro: 170°
- Radio de giro 700 mm
- El mando de accionamiento está situado a la dcha. Del usuario
- El asiento tiene un recorrido 1,06 mts.y es graduable en altura.
- Se adapta a cualquier piscina
- Capacidad de agua en el pistón: 8 lts.


Alzado Lateral

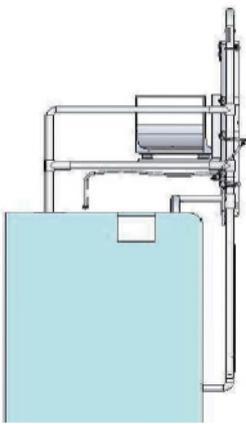

Alzado frontal

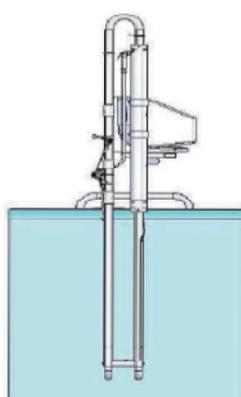

Planta Superior

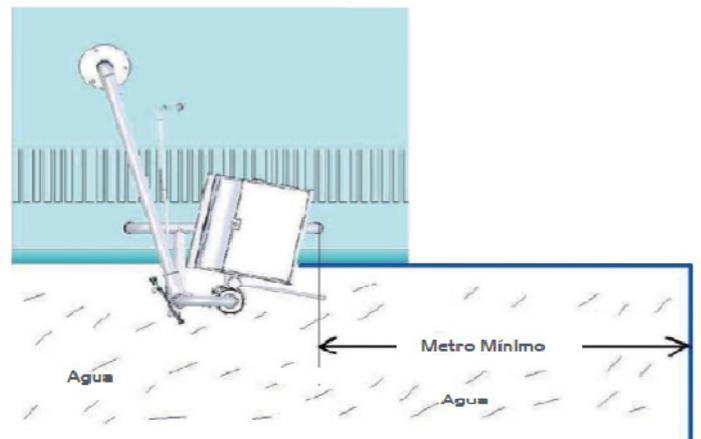

Anclaje por placa



Anclaje por casquillo



Detalle de toma de agua



Imágenes de Instalación